


- ▶ Rückförderpumpe an  
Werkzeugmaschinen
- ▶ Filtertechnik
- ▶ Oberflächentechnik
- ▶ Verfahrenstechnik
- ▶ Abwassertechnik



**DOWNLOADS**

- ▶ Betriebsanleitung
- ▶ Produktinformation

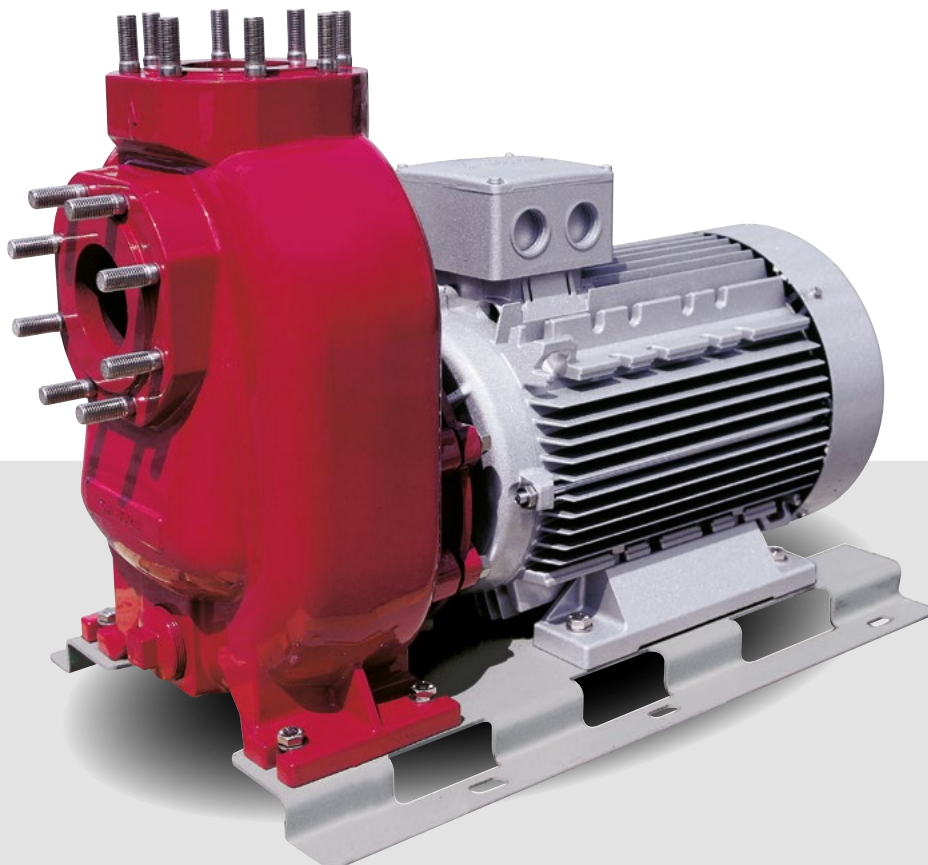

Kurzinformation

- ▶ Selbstansaugende  
Kreiselpumpen Typ SM

# Leistungsstark, zuverlässig und extrem robust!

Individuell konfigurierbar – nach Ihren Anforderungen.

## Produktvorteile

- ▶ extrem robust
- ▶ 7 verschiedene Baugrößen
- ▶ freier Kugeldurchgang bis zu 19 mm
- ▶ Trockenlaufschutz oder Sperrkammer möglich
- ▶ Twin-Anschluss: Gewinde- oder Flanschanschluss

## Optionen


- ▶ Entlüftungsventil für den schnelleren Förderstart
- ▶ ATEX Ausführung (auf Anfrage)
- ▶ Mobile Ausführung mit Wechselstrommotor

## Technische Daten

- ▶ selbstansaugend bis zu 6 m
- ▶ für verschmutzte Medien mit hohen Lufteinschlüssen
- ▶ Fördermenge 50 – 2.000 l/min
- ▶ Förderhöhe bis 58 m
- ▶ Werkstoffausführung:  
Gehäuse Grauguss  
Laufrad Edelstahl
- ▶ verschiedene Dichtungsvarianten verfügbar
- ▶ Blockbauweise oder mit Lagerträger für Normmotoren
- ▶ Motorausführungen: bis 3 kW 230/400 V 50 Hz, ab 4 kW 400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz, weitere auf Anfrage

## Leistungskennfeld

Alle Werte gelten für Wasser bei 20°C

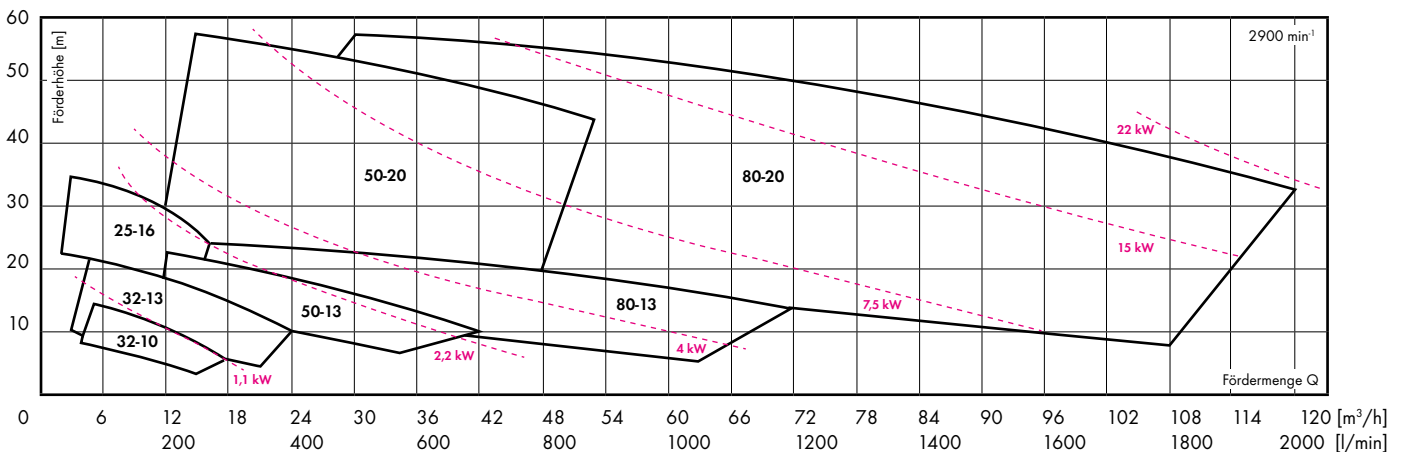

Selbstansaugende Kreiselpumpen der Baureihe SM sind einstufige horizontal aufgestellte Pumpen. Aufgrund ihrer robusten und langlebigen Konstruktion können SM-Pumpen für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Durch die zahlreichen

Variationsmöglichkeiten erfüllen die Pumpen effizient die unterschiedlichsten Fördermengen und Drücke und erreichen mühelos Ansaughöhen von bis zu 6 Metern, dabei sind sie schmutzunempfindlich. Mit über 70 Jahren Erfahrung in der industriellen Pumpen-

technik sind wir der Garant für die Zuverlässigkeit und Qualität unserer Produkte.

Rufen Sie uns an, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.